Reinigung und Wartung

Ihre moderne Messeinrichtung ist grundsätzlich wartungsfrei. Bitte achten Sie lediglich darauf,

- dass der Zähler keine äußerlichen Beschädigungen aufweist,
- alle Plomben unbeschädigt sind,
- der Zähler trocken und sauber bleibt.

Leichte Verschmutzungen können mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden.

Verwenden Sie niemals Wasser, Reinigungsmittel oder Dampfreiniger. Eindringende Feuchtigkeit kann Schäden am Gerät verursachen.

Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den zuständigen Messstellenbetreiber durchgeführt werden.

Noch Fragen oder Störungen?

Die Bedienung Ihrer modernen Messeinrichtung wirft noch Fragen auf? Ihre Messeinrichtung weist eine Funktionsstörung, Fehlercodes oder beschädigte Plomben auf?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

<u>Während</u> der Geschäftszeiten
Sie erreichen die Abteilung Zählerwesen unter
Telefon: 04171 7999-226

Entstördienst <u>außerhalb</u> der Geschäftszeiten
für die öffentliche Strom-, Gas- und Wasserversorgung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Winsen (Luhe):
Telefon: 04171 7999-200



Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH
Zählerwesen

Schloßring 50
21423 Winsen (Luhe)

Telefon: 04171 7999-226
zaehler@stw-winsen.de
stw-winsen.de

Moderne Messeinrichtung

Kurzanleitung WS7412

DIE ENERGIE DER REGION


STADTWERKE WINSEN (LUHE)

Elektronischer Stromzähler

Nutzen Sie die Vorteile Ihrer modernen Messeinrichtung WS7412. Der elektronische Stromzähler misst Ihren Stromverbrauch zuverlässig und unterstützt Sie dabei, Ihren Energieverbrauch besser nachzuvollziehen.

Neben dem aktuellen Zählerstand stellt Ihnen die zweite Displayzeile („INFO-Zeile“) weitere hilfreiche Informationen zu Ihrem Energieverbrauch zur Verfügung:

- Aktuelle aus dem Netz bezogene Leistung
- Verbrauch innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums
- Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden
- Verbrauch innerhalb der letzten 7 Tage
- Verbrauch innerhalb der letzten 30 Tage
- Verbrauch innerhalb der letzten 365 Tage

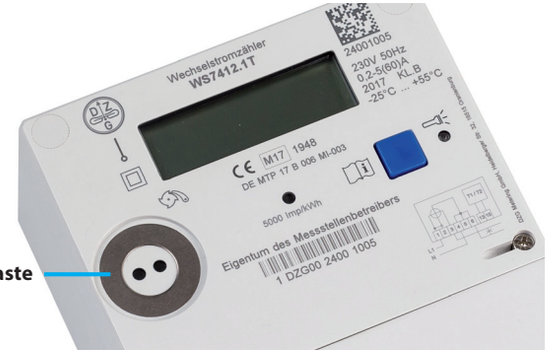

Zum Schutz Ihrer persönlichen Verbrauchsdaten sind diese Informationen durch eine vierstellige PIN geschützt. Diese erhalten Sie von Ihrem Messstellenbetreiber.

Die Bedienung erfolgt über die optische Taste auf der Vorderseite des Zählers. Mit einer handelsüblichen Taschenlampe oder LED-Leuchte können Sie bequem durch die verschiedenen Anzeigen navigieren.

Anzeige und Bedienung

Anzeigeelemente
Der WS7412 zeigt Ihnen verschiedene Informationen übersichtlich auf dem Display an.

OBIS-Kennzeichnung
Je nach Geräteausführung können folgende Zählerstände angezeigt werden:
1.8.0 Gesamtverbrauch Bezugsrichtung +A
1.8.1 Verbrauch Tarif 1 Bezugsrichtung +A
1.8.2 Verbrauch Tarif 2 Bezugsrichtung +A
2.8.0 Gesamteinspeisung -A (sofern vorhanden)

Abrechnungsrelevanter Zählerstand
In der oberen Displayzeile wird jederzeit der abrechnungsrelevante Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh) angezeigt.

INFO-Zeile
Über die zweite Displayzeile stehen Ihnen zusätzliche Verbrauchsinformationen zur Verfügung:

P	Aktuelle, aus dem Netz bezogene Leistung
E	Verbrauch innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums
1d	Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden
7d	Verbrauch innerhalb der letzten 7 Tage
30d	Verbrauch innerhalb der letzten 30 Tage
365d	Verbrauch innerhalb der letzten 365 Tage
HIS	Zurücksetzen der historischen Werte
InF	Erweiterte Datenschnittstelle
Pin	PIN-Schutz aktivieren/deaktivieren

Weitere Anzeigen
+A Sie beziehen Strom aus dem Netz des Energieversorgers
-A Sie liefern Strom z. B. durch eine PV-Anlage
Die Segmentanzeige simuliert die Drehscheibe eines klassischen Stromzählers und zeigt den aktuellen Energiefluss an. Die Prüf-LED unterstützt zusätzlich die Funktionskontrolle.

Tipps zur Bedienung

Historische Verbrauchswerte anzeigen
Über die INFO-Zeile können Sie Ihren Stromverbrauch der letzten 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage oder 365 Tage vergleichen. So lassen sich Veränderungen Ihres Stromverbrauchs schnell erkennen.

Eigenen Vergleichszeitraum starten
Wenn Sie den Verbrauch eines selbst gewählten Zeitraums beobachten möchten, wechseln Sie zur Anzeige „**E Clr**“. Nach einem längeren Betätigen der optischen Taste wird der Vergleichszeitraum neu gestartet.

Historische Werte löschen
Unter „**HIS Clr**" können alle gespeicherten historischen Verbrauchswerte gelöscht und neu aufgezeichnet werden.

Erweiterte Datenschnittstelle
Über den Menüpunkt „**InF**" lässt sich der erweiterte Datensatz der INFO-Schnittstelle dauerhaft aktivieren oder deaktivieren.

PIN-Schutz

Über den Menüpunkt „**Pin**“ können Sie den Schutz Ihrer persönlichen Verbrauchsdaten dauerhaft aktivieren oder deaktivieren. Die Bedienung erfolgt jeweils über die optische Taste mithilfe einer handelsüblichen Taschenlampe oder LED-Leuchte.